


# GETS Positionsmelder R/5505 (102401)

## Installationsanleitung mit Ferritantenne

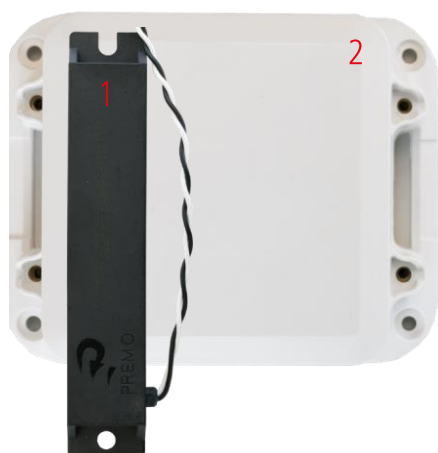

### Beschriftung

Beschriften Sie die Vorderseite des Positionsmelders zwingend mit der Sicherungsnummer.

### Anschluss Antenne

Die erste Antenne wird auf dem A1 Kontakt angeschlossen. Eine weitere Antenne wird auf dem A2 Kontakt angeschlossen. Pro Position oder Fluchtmeldung muss ein Positionssender gerechnet werden. Die Leitung von den Klemmen A1 und A2 bis zur Antenne darf maximal 10 Meter sein. Falls das nicht möglich ist, bitte ParCom Systems kontaktieren.

### Anschluss Positionsmelder

Der GETS Positionsmelder R/5505 (102401) wird mit 230 Volt angeschlossen. ParCom empfiehlt Ihnen für den Anschluss Steckbar mit TD Kabel (Iize).


### Position

Die Positionsnummer ist auf dem Positionsmelder aufgeklebt und im Standortplan ersichtlich. Falls die Position der einzelnen Positionsmelder nicht genau definiert ist, müssen Sie zwingend den Standort mit der entsprechenden Positionsnummer im Plan eintragen.

1. Antenne
2. Vorderseite Positionsmelder
3. Rückseite Positionsmelder
4. Elektronik
5. Anschluss 230 Volt
6. Antennenanschluss A1
7. Antennenanschluss A2
8. Feinsicherung  
!Spannungsführend 230 Volt!

### Installation mit Ferritantenne

Um Türen zu Treppenhäusern oder dergleichen zu sichern, können an einen Positionssender (R/5505) gleich der Bodenschlaufe, auch zwei Ferritantennen angeschlossen werden. Der Positionssender (R/5505) wird über das 230V Netz gespeist. Das Feld baut sich beim Einschalten des Positionssender innert Sekundenbruchteilen auf und kann so alarmieren (kann somit nach Bedarf über einen Türkontakt geschaltet werden). Alarmiert wird wenn ein Bewohner mit einem Medaillon diese Tür passiert. Eine Ferritantenne reicht für eine Tür von ca. 2-3 m. Zur genaueren Überwachung wird jedoch empfohlen, pro Tür zwei Antennen zu montieren. Die Verbindungsleitung zwischen Positionssender (vorzugsweise in der Steigzone) und den Antennen darf maximal 30m lang sein.

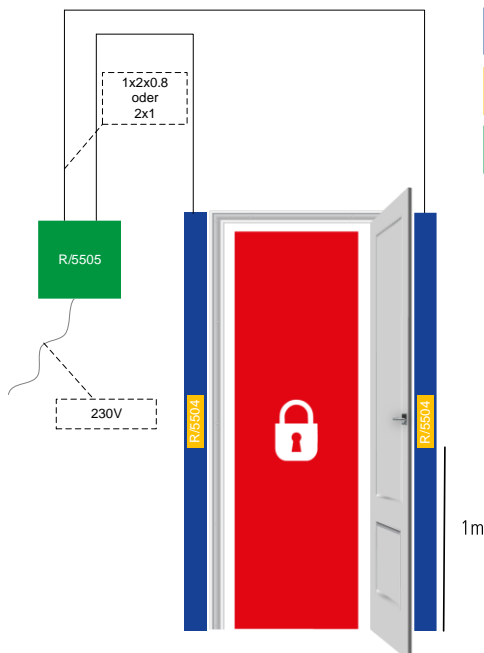

Installationskanal 20x35, Eno. 127300422

Ferritantenne (Montage in Kanal)

Positionssender