


# Mitel 6920 SIP-Telefon

## Bedienungsanleitung

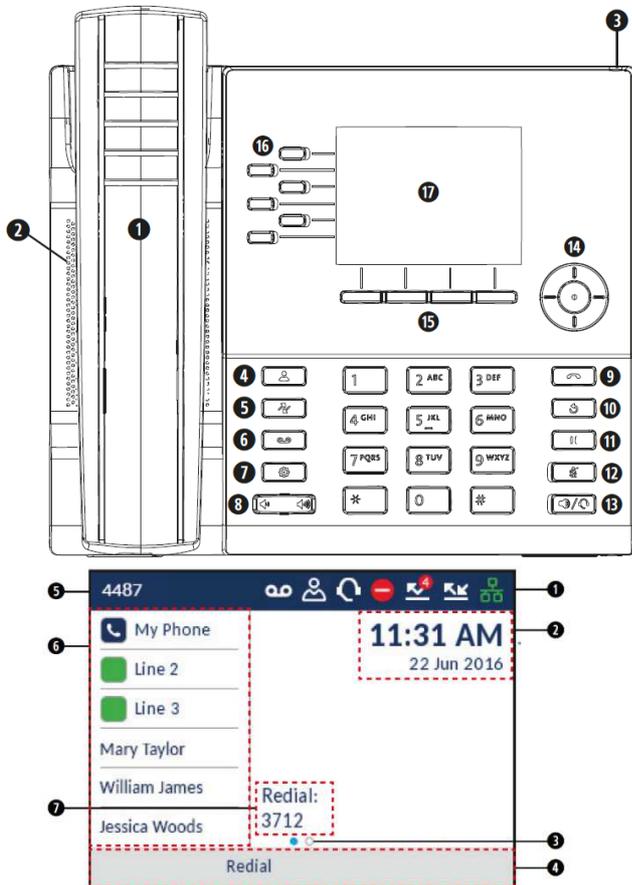

1. Hörer
2. Lautsprecher
3. Anzeige für wartende Nachrichten
4. Taste Kontakte
5. Taste Anrufverlauf
6. Taste Voicemail
7. Taste Einstellungen
8. Lautstärkeregelung
9. Taste Anruf beenden
10. Wahlwiederholungstaste
11. Taste Halten
12. Taste Stummschalten
13. Taste Lautsprecher/Headset
14. Navigationstasten/Auswahlstaste
15. Kontextabhängige Softkeys
16. Konfigurierbare Softkeys
17. LCD-Display

1. Statusanzeige
2. Datum und Uhrzeit
3. Seitenanzeige
4. Kontextabhängige Softkeys
5. Ihre Nummer
6. Programmierbare Tasten
7. Zuletzt gewählte Nummer

### Anrufe tätigen

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie anschliessend die gewünschte Telefonnummer. Drücken Sie die Taste **Headset/ Lautsprecher**, wenn Sie das Gespräch über das Headset oder den Lautsprecher führen wollen. Vorgängig muss der Audiopfad auf Headset oder Lautsprecher definiert werden.

### Anrufe entgegennehmen

**Abheben:** Heben Sie den Hörer ab.  
**Anrufe abweisen:** Drücken Sie   
**Freisprechmodus:** Drücken Sie   
**Headsetmodus:** Drücken Sie   
**Anruf beenden:** Hörer auflegen. Im Freisprech-/Headsetmodus  drücken.

### Telefongespräch weiterleiten

**Gespräch weiterleiten:** Drücken Sie während des Gesprächs den Softkey **Weiterleiten**. Gewünschte Nummer / Kurzwahl eintippen, erneut den Softkey **Weiterleiten** drücken und Hörer auflegen. Für Weiterleiten mit Rücksprache **Wählen** drücken und warten bis die gewünschte Person abnimmt.

**Gespräch übergeben:** Drücken Sie  und legen Sie den Hörer auf.

**Gespräch zurückholen:** Drücken Sie den Softkey **Abbr.** und wählen Sie die Leitung aus, um das Gespräch mit dem ersten Teilnehmer zurückzuholen.

### Rufumleitung intern

**Aktivieren:** Wählen Sie **\*21\*Kurzwahl#**. Warten Sie auf das Freizeichen. Die interne Umleitung wird auf dem Startdisplay angezeigt.

**Deaktivieren:** Wählen Sie **#21#**. Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.

### Rufumleitung extern

**Aktivieren:** Wählen Sie **\*22#Externe Nr#**. Warten Sie auf das Freizeichen. Die externe Umleitung wird auf dem Startdisplay angezeigt.

**Deaktivieren:** Wählen Sie **#22#**. Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.