



# Mitel 6873i SIP-Telefon

## Bedienungsanleitung

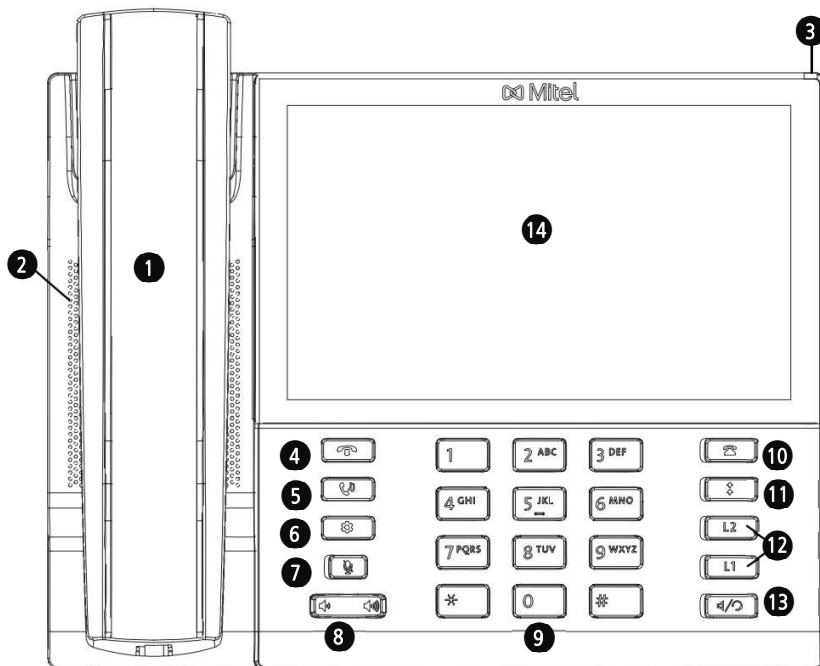

1. Hörer
2. Lautsprecher
3. Anzeige für neue Nachrichten
4. Taste Hörer auflegen
5. Taste Gespräch halten
6. Taste Optionen
7. Stummtaste
8. Lautstärkenregelung
9. Tastenfeld
10. Anruflisten-Taste
11. Wahlwiederholungstaste
12. Leitungs-/Ruftasten
13. Taste Lautsprecher/Headset
14. TFT-LCD-Touch-Display

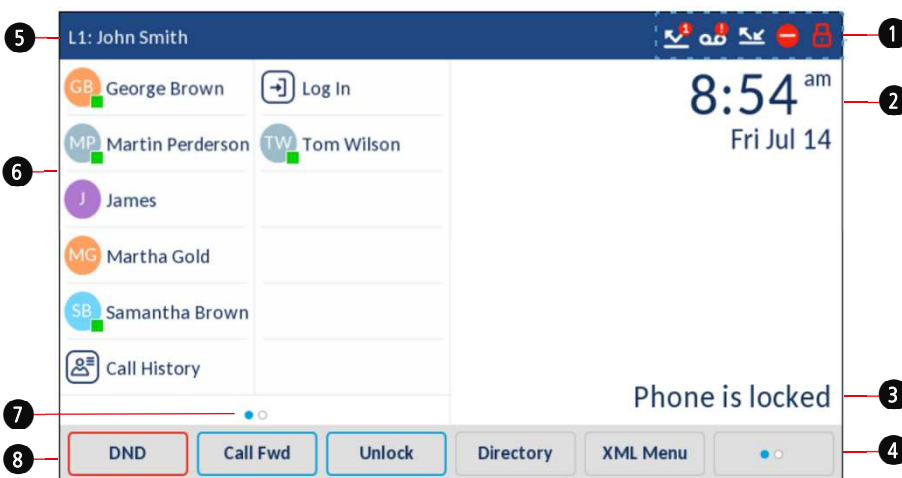

1. Statusanzeige
2. Datum und Uhrzeit
3. Statusmeldungen
4. Softkey «Mehr»
5. Leitung und Name
6. Obere Softkeys
7. Seitenanzeige obere Softkeys
8. Untere Softkeys

### Anrufe tätigen

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie anschliessend die gewünschte Telefonnummer. Das Telefon verbindet nach einer kurzen Wahlverzögerung automatisch. Mit der Taste **Wählen** können Sie die Wahlverzögerung überspringen.

### Anrufe entgegennehmen

**Anruf annehmen:** Heben Sie den Hörer ab.

**Anrufe abweisen:** Drücken Sie

**Anruf beenden:** Hörer auflegen

### Telefongespräch weiterleiten

**Gespräch halten:** Drücken Sie während des Gesprächs

**Gespräch weiterleiten:** Drücken Sie den Softkey **Weiterleiten** und tippen Sie dann die gewünschte Nummer ein. Um den Anruf zu übergeben, drücken Sie , den Softkey **Abbrechen** oder legen Sie den Hörer auf.

**Gespräch zurückholen:** Drücken Sie , den Softkey **Abbrechen** oder legen Sie den Hörer auf.

### Rufumleitung

**Aktivieren:** Wählen Sie **\*21\*Kurzwahl#**.  
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung wird auf Ihrem Startdisplay angezeigt.

**Deaktivieren:** Wählen Sie **#21#**.  
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.  
(\*21\* od. #21# = intern / \*22# od. #22# = extern)