


Mitel 6867i SIP-Telefon

Bedienungsanleitung



1. Hörer
2. Lautsprecher
3. Anzeige für neue Nachrichten
4. Taste Hörer auflegen
5. Taste Gespräch halten
6. Taste Optionen
7. Stummtaste
8. Lautstärkenregelung
9. Dialpad
10. Anruflisten-Taste
11. Wahlwiederholungstaste
12. Leitungs-/Ruftasten
13. Taste Lautsprecher/Headset
14. Verzeichnis-Taste
15. Navigationstasten/Auswahlstasten
16. Weiterleitetaste
17. Konferenztaste
18. Taste Anwesenheit
19. Konfigurierbare Softkeys
20. Kontextabhängige Softkeys
21. TFT-LCD-Anzeige

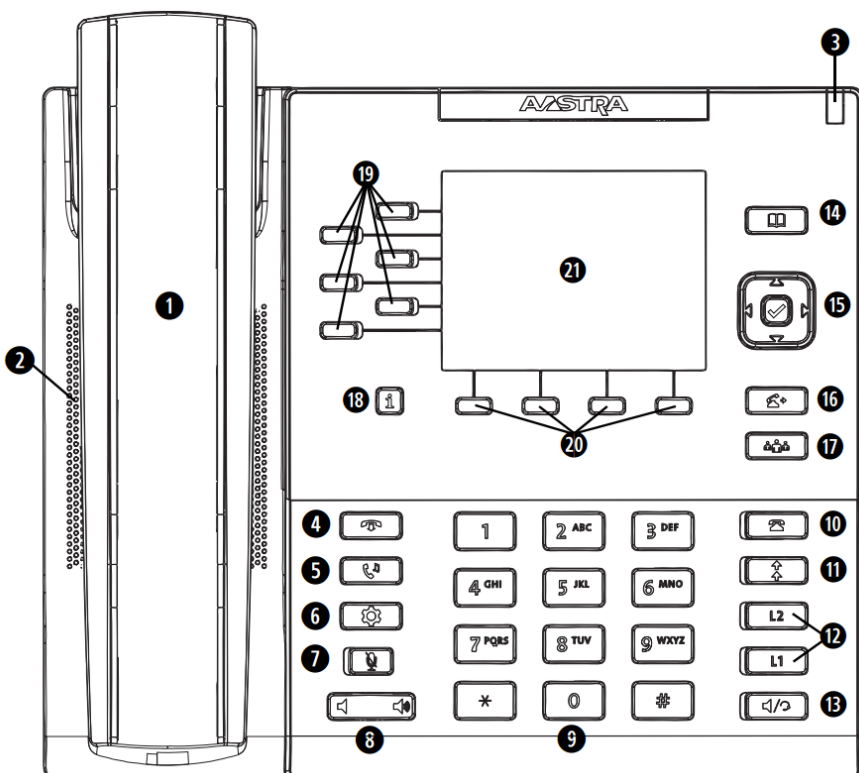


1. Statusanzeige
2. Datum und Uhrzeit
3. Statusmeldungen
4. Softkey «Mehr»
5. Leitung und Name
6. Obere Softkeys
7. Untere Softkeys

Anrufe tätigen

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie anschliessend die gewünschte Telefonnummer. Das Telefon verbindet nach einer kurzen Wahlverzögerung automatisch. Mit der Taste **Wählen** können Sie die Wahlverzögerung überspringen.

Anrufe entgegennehmen



Anruf annehmen: Heben Sie den Hörer ab.


Anrufe abweisen: Drücken Sie 

Anruf beenden: Hörer auflegen

Telefongespräch weiterleiten

Gespräch halten: Drücken Sie während des Gesprächs .

Gespräch weiterleiten: Drücken Sie  oder den Softkey **Weiterltg.** und tippen Sie dann die gewünschte Nummer ein. Um den Anruf zu übergeben, drücken Sie  oder den Softkey **Weiterltg.**

Gespräch zurückholen: Drücken Sie , den Softkey **Abbr.** oder legen Sie den Hörer auf.

Rufumleitung

Aktivieren: Wählen Sie ***21*Kurzwahl#**.
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung wird auf Ihrem Startdisplay angezeigt.

Deaktivieren: Wählen Sie **#21#**.
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.
(*21* od. #21#= intern / *22# od. #22# = extern)