



Mitel 6869i SIP-Telefon

Bedienungsanleitung

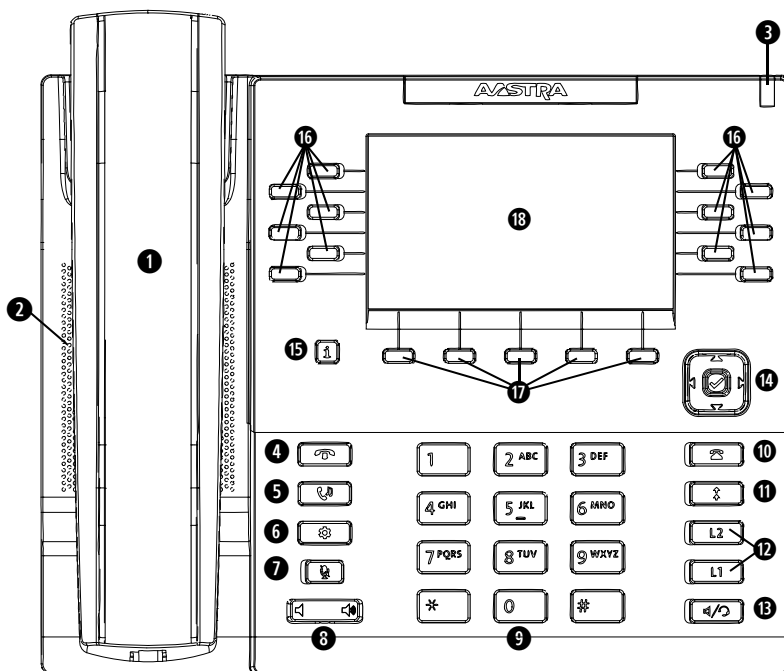

1. Hörer
2. Lautsprecher
3. Anzeige für neue Nachrichten
4. Taste Hörer auflegen
5. Taste Gespräch halten
6. Taste Optionen
7. Stummtaste
8. Lautstärkeregelung
9. Tastenfeld
10. Taste Anruflisten
11. Wahlwiederholungstaste
12. Leitungs-/Ruftasten
13. Taste Lautsprecher/Headset
14. Navigationstasten/Auswahlstaste
15. Taste Anwesenheit
16. Konfigurierbare Softkeys
17. Kontextabhängige Softkeys
18. LCD-Display

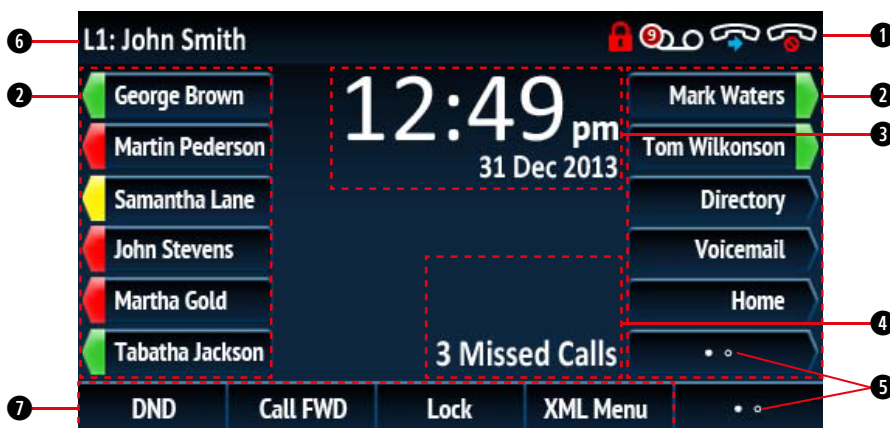

1. Statusanzeige
2. Obere Softkeys
3. Datum und Uhrzeit
4. Statusmeldungen
5. Softkey «Mehr»
6. Leitung und Name
7. Untere Softkeys

Anrufe tätigen

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie anschließend die gewünschte Telefonnummer. Das Telefon verbindet nach einer kurzen Wahlverzögerung automatisch. Mit dem Softkey **Wählen** oder der #-Taste können Sie die Wahlverzögerung überspringen.

Anrufe entgegennehmen

Anruf annehmen: Heben Sie den Hörer ab.

Anrufe ablehnen: Drücken Sie

Freisprechmodus: Drücken Sie

Headsetmodus:* Drücken Sie

Anruf beenden: Hörer auflegen. Im Freisprech- und Headsetmodus zusätzlich drücken.

Telefongespräch weiterleiten

Gespräch weiterleiten: Drücken Sie während des laufenden Gesprächs den Softkey **Weiterltg.** Anschließend die gewünschte Nummer / Kurzwahl eingetippen, erneut den Softkey **Weiterltg.** drücken und Hörer auflegen. Für Weiterleiten mit Rücksprache warten Sie bis der zweite Teilnehmende abnimmt.

Gespräch übergeben: Drücken Sie und legen Sie den Hörer auf.

Gespräch zurückholen: Drücken Sie den Softkey **Abbr.**, um das Gespräch mit dem ersten Teilnehmer zurückzuholen.

Rufumleitung intern

Aktivieren: Wählen Sie *21*Kurzwahl#. Warten Sie auf das Freizeichen. Die interne Umleitung wird auf dem Startdisplay angezeigt.
Deaktivieren: Wählen Sie #21#. Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.

Rufumleitung extern

Aktivieren: Wählen Sie *22#Externe Nr#
Warten Sie auf das Freizeichen. Die externe Umleitung wird auf dem Startdisplay angezeigt.

Deaktivieren: Wählen Sie #22#. Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.

*Headset muss eingesteckt sein.