


Mitel 6863i SIP-Telefon

Bedienungsanleitung



1. Hörer
2. Lautsprecher
3. Anzeige für neue Nachrichten
4. Navigationstasten/Auswahltaste
5. Taste Optionen
6. Taste Hörer auflegen
7. Taste Gespräch halten
8. Leitungs-/Ruftasten
9. Tastenfeld
10. Stummtaste
11. Lautstärkenregelung
12. Freisprechtaste
13. LCD-Display
14. Konfigurierbare Tasten

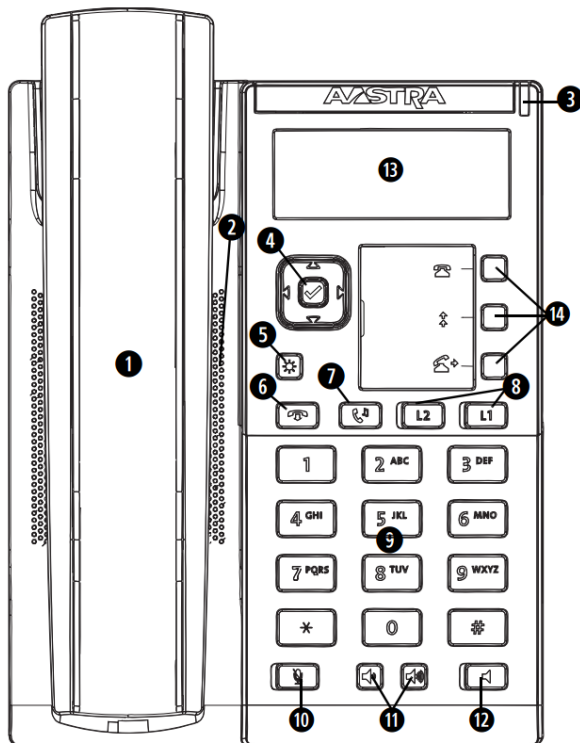


1. LCD-Display
2. Beschriftung konfigurierte Tasten
3. Konfigurierte Taste **Weiterleiten**

Anrufe tätigen

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie anschliessend die gewünschte Telefonnummer. Das Telefon verbindet nach einer kurzen Wahlverzögerung automatisch. Mit der Taste **Wählen** können Sie die Wahlverzögerung überspringen.

Anrufe entgegennehmen


Anruf annehmen: Heben Sie den Hörer ab.

Anrufe abweisen: Drücken Sie 

Anruf beenden: Hörer auflegen

Telefongespräch weiterleiten

Gespräch halten: Drücken Sie während des Gesprächs .

Gespräch weiterleiten: Drücken Sie die konfigurierte Taste **Weiterleiten** und tippen Sie dann die gewünschte Nummer ein. Drücken Sie **Wählen**. Um den Anruf zu übergeben, drücken Sie **Weiterleiten** oder .

Gespräch zurückholen: Drücken Sie .

Rufumleitung

Aktivieren: Wählen Sie ***21***Kurzwahl#
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung wird auf Ihrem Startdisplay angezeigt.

Deaktivieren: Wählen Sie **#21#**
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.
(*21* od. #21#= intern / *22# od. #22# = extern)